
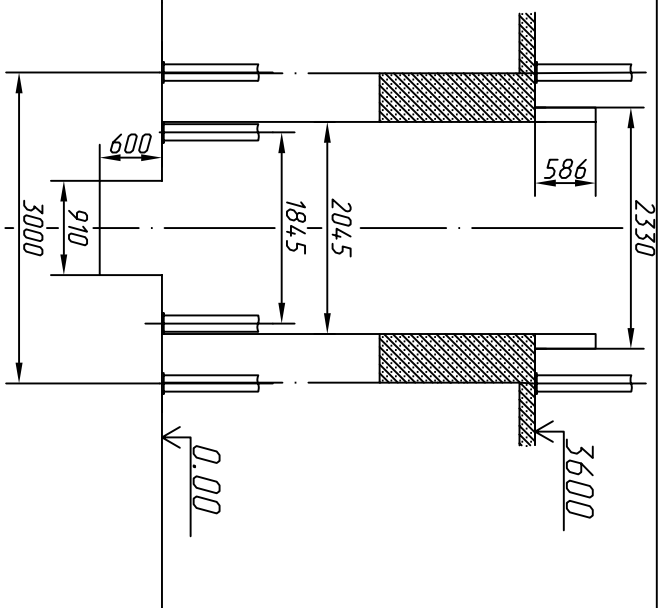
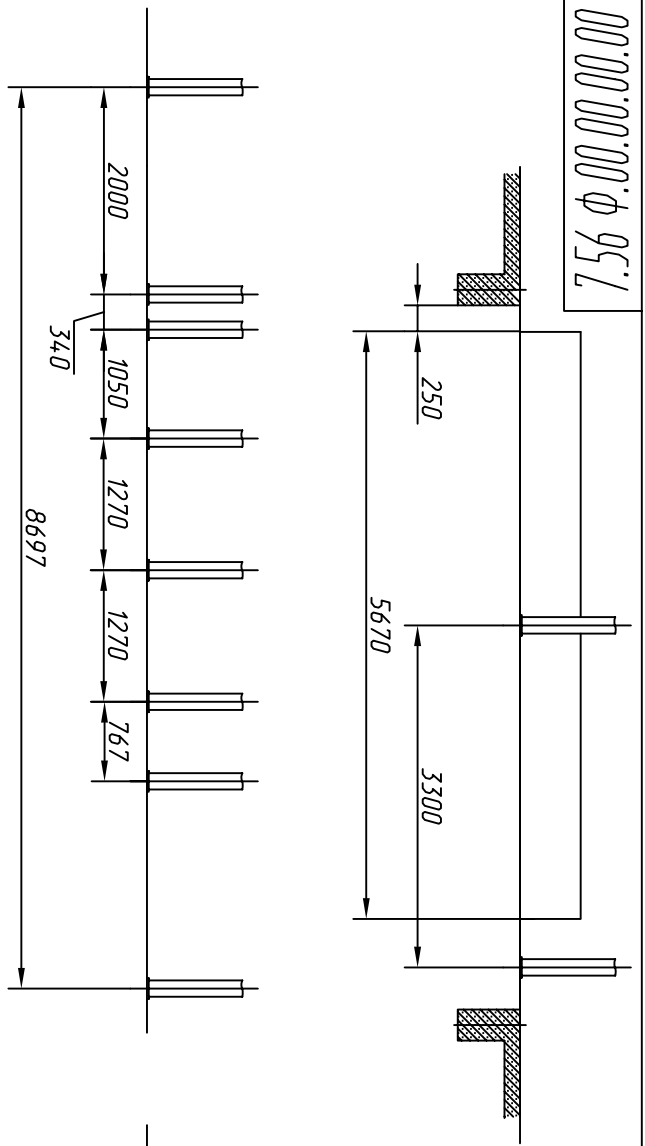


| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|----------|------------------------------|
| Справ. № | Перв. примен. |
| | КВ-Ф-7.56-150 (режим 70-115) |

541 00.00.00.00.00 Ф. 95.7

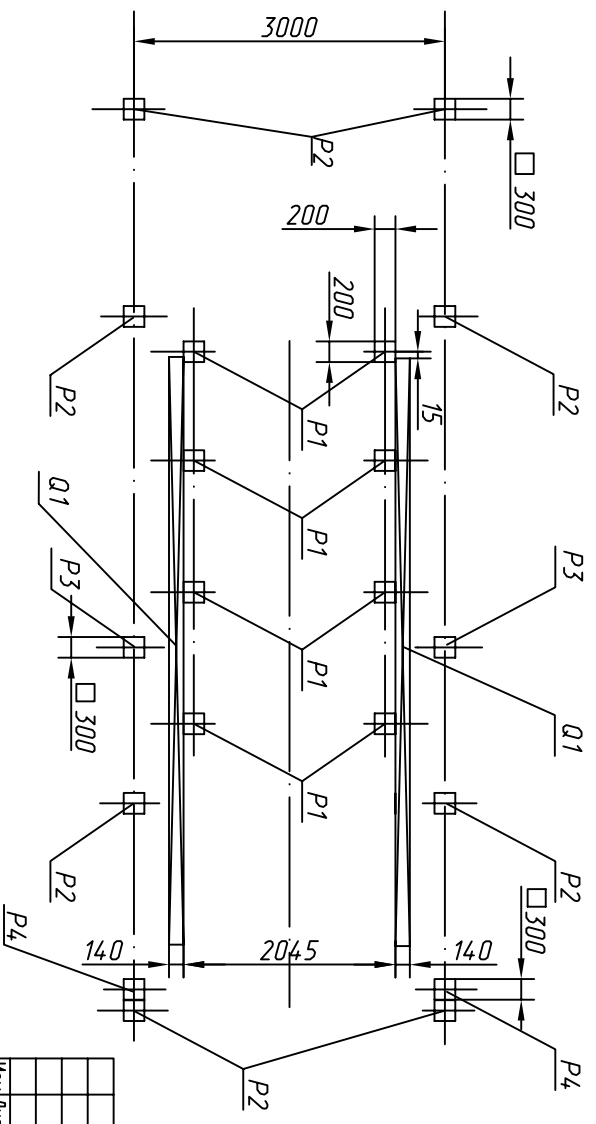

| N | Наименование нагрузок | Обоз-начение | Комп-ность | Величина |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 1 | Нагрузка от точечного блока | Q1 | 2 | 6 |
| 2 | Нагрузка от предтолка и решетки | P1 | 8 | 0,7 |
| 3 | Нагрузка от площадки на отметке 0 | P2 | 8 | 0,6 |
| 4 | Нагрузка от площадки на отметке 3600 | P3 | 2 | 1,06 |
| 5 | Нагрузка от площадки на отметке 3600 | P4 | 2 | 1,2 |

1. Размеры для справок.
2. Буквой Р обозначены сосредоточенные нагрузки на фундамент, буквой Q - распределенные.
3. Расчет фундамента (размеры, конфигурация), размеры закладных плит выполняет проектная организация.

| | | | |
|-------------|----------|-------|------|
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разработчик | Суроткин | | |
| Т. контрол. | | | |
| М. экзп. | Гарамова | | |
| Н. контрол. | Барабаш | | |
| Инд. | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--------|---------|
| 7.56 Ф.00.00.00.00 МЧ | | Лист | Масса | Масштаб |
| Нагрузки на фундамент | | А | — | 1:50 |
| | | Лист | Листов | 1 |
| | | ОАО ДКМ ОГК | | |